

MONITOR INTERAKTYWNY




INSTRUKCJA OBSŁUGI - SZYBKİ START

innex Meeting Hub EU

65", 75", 86"

Zawartość Opakowania

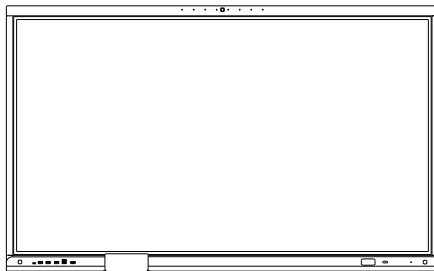

**Monitor Interaktywny
+
Uchwyt naścienny**

Akcesoria



Pilot



Pisak x2



Gumka



Karta NFC x3



Karta gwarancyjna



Szybki start



Instrukcja bezpiecznego
użytkowania

Torba z akcesoriami



Kabel USB B-A
1.5 m



Kabel HDMI
1.5m



Kabel zasilający
(USA) 3m



Kabel zasilający
(EU) 3m



Kabel zasilający
(UK) 3m




wkręt samogwintujący x8




Gwint ścienny x8

Przegląd

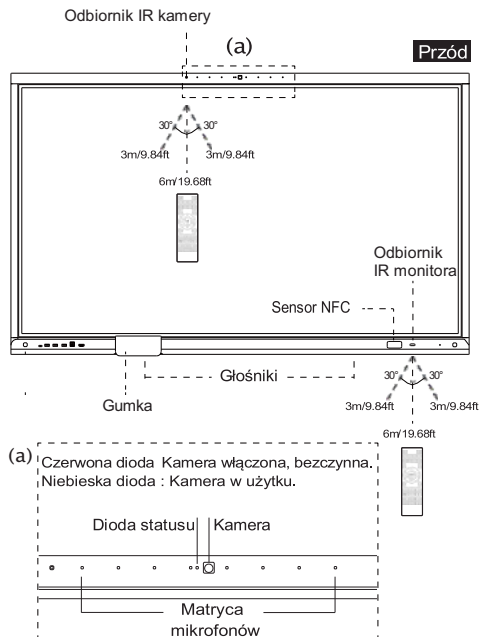



Przyciski		Opis
	Zasilanie	Naciśnij aby włączyć (niebieska dioda) Przytrzymaj aby wyłączyć (czerwona dioda)
	Menu	Otwórz/zamknij menu ekranowe
	Vol +	Zwiększ głośność
	Vol -	Zmniejsz głośność
	Zamrożenie	Aktywuj/Dezaktywuj funkcję zamrożenia ekranu
	Home	Przejdź do strony głównej
	Powrót	Cofnij

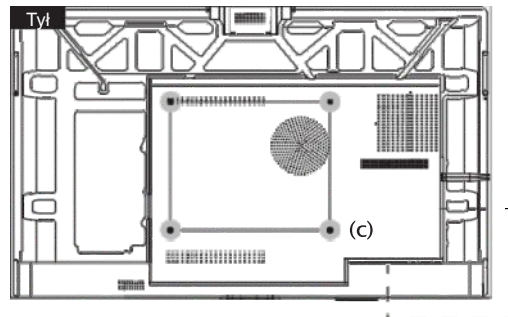

(b) Tylnie porty

(b)





Boczne porty	Opis
HDMI1 IN	Podłącz urządzenie, takie jak laptop, aby wyświetlić obraz.
TOUCH	Podłącz komputer, używając kabla USA A-B, aby kontrolować go za pomocą dotyku.
HDMI2 IN	Podłącz urządzenie, takie jak laptop, aby wyświetlić obraz.
HDMI3 IN	Podłącz urządzenie, takie jak laptop, aby wyświetlić obraz.
TYPE C IN	Podłącz urządzenie, używając kabla USB-C, dla pełnej użyteczności
DP IN	Podłącz urządzenie, używając kabla DP, aby wyświetlić obraz.
USB 3.0	Podłącz urządzenia takie jak mysz, klawiatura, lub nośnik pamięci
USB 2.0	Podłącz urządzenia takie jak mysz, klawiatura, lub nośnik pamięci
TF	Podłącz kartę TF lub SD, aby uzyskać dostęp do danych


Przedni i tylny port USB-C, wraz z OPS, zapewniają łączną moc wyjściową 108 W. Jeśli OPS jest w użyciu, pozostały port USB-C może dostarczyć do 35 W mocy.

(c) VESA Mount

Użyj śrub M8 aby bezpiecznie zamontować monitor.

65" : 500 mm (19.7 in) x 400 mm (15.7 in)
 75" : 600 mm (23.6 in) x 400 mm (15.7 in)
 86" : 800 mm (31.5 in) x 400 mm (15.7 in)

Pilot

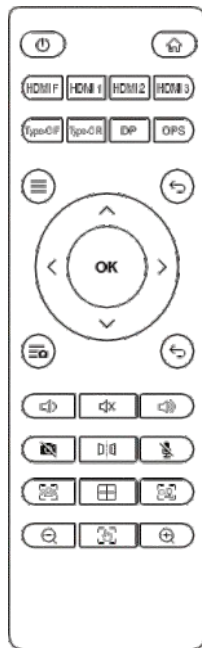

Monitor

	Zasilanie		Home
HDMI F	Przełącz źródło na przednie HDMI	HDMI 1	Przełącz źródło na HDMI 1
HDMI 2	Przełącz źródło na HDMI 2	HDMI 3	Przełącz źródło na HDMI 3
Type-C/F	Przełącz źródło na USB-C	Type-C/R	Przełącz źródło na tylny USB-C
DP	Przełącz źródło na DP	OPS	Przełącz źródło na OPS
	Menu		Powrót
	Głośność -		Wycisz
	Głośność +		

Kamera

	Dostosuj kąt kamery	OK	Potwierdź
	Menu kamery		Cofnij
	Kamera On/Off		Odwroć obraz
	Mikrofon On/Off		Auto-framing
	Galeria		Śledzenie mówcy
	Ręcznie		Oddal obraz
	Przybliż obraz		


*Użyj pilota w promieniu 3m do 6 m od czujnika pod kątem 30°

Źródła

Sygnał wejściowy


- OPS

Zdejmij metalową osłonę z gniazda OPS. Następnie włóż OPS z tyłu wyświetlacza.



- HDMI

Podłącz urządzenie używając kabli HDMI oraz USB A-B.



Upewnij się, że podłącz zarówno HDMI, jak i dotyk z tej samej strony : Przednie HDMI + Przedni dotyk / Tylne HDMI 1,2,3 + Tylne dotyk.

- TYPE-C


Podłącz urządzenie za pomocą kabla USB-C dla pełnej funkcjonalności.



Sygnał wyjściowy

- HDMI OUT & TYPE-C OUT

Przekazuje obraz (z system Android lub HDMI) za pomocą kabla USB-C lub HDMI.



Interfejs użytkownika



(a) Pasek stanu

Ustawienia, Wi-Fi, Hotspot itp.

(b) Boczne Menu

Naciśnij, aby wyświetlić skróty funkcji, ostatnie aplikacje i ustawienia.

(c) Widżet wyszukiwarki Google

Dotknij pasek wyszukiwania aby szybko wpisać zapytanie.

(d) Główne aplikacje

Tablica, Udostępnianie ekranu, Menedżer plików, Ustawienia

(e) Szybki dostęp

Pierwsze dwa miejsca to Google Play i Google Collections; Pozostałe pokazują Ostatnie aplikacje.

(f) Pasek nawigacji

Wstecz, Strona główna, Ostatnie aplikacje.

Boczne menu

* Aby rozpocząć po raz pierwszy, naciśnij "☰" na wyświetlaczu lub pilocie. Spowoduje to ujawnienie ikon paska bocznego.



Skróty

Łatwy dostęp do kluczowych funkcji i aplikacji, takich jak narzędzia do notatek, zrzuty ekranu, ustawienia źródeł itp.


Ostatnie funkcje

Szybko przeglądaj i uzyskaj dostęp do ostatnio używanych aplikacji i funkcji.

Wybierz ikonę ☰ w prawym górnym rogu, aby wyświetlić lub edytować menu skrótów i ostatnie zadania.



---edycja




---zamknij

Google EDLA

Seria EU to wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA, który zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do wyszukiwarki Google, sklepu Google Play i innych aplikacji

Widżet wyszukiwania



Sklep Play



Aplikacje Google



Aplikacje i ustawienia



Tablica

Aplikacja tablica oferuje cyfrowe płótno z intuicyjnymi narzędziami, takimi jak rysowanie, rozpoznawanie tekstu i integracja obrazów, dzięki czemu idealnie nadaje się do spotkań, lekcji i sesji twórczych.





Udostępnienie ekranu


Dzięki Connect Pro wyświetlacz EU obsługuje udostępnianie ekranu za pośrednictwem oprogramowania Airplay, Miracast, Chromecast i Connect Pro.

 Airplay  Miracast  Chromecast



OTA


Aktualizacja oprogramowania układowego jest bardzo prosta dzięki aplikacji OTA. Wybierz "Aktualizacja sieciowa" aby sprawdzić dostępność aktualizacji, lub użyj "Lokalna Aktualizacja" aby użyć pliku z nośnika USB.

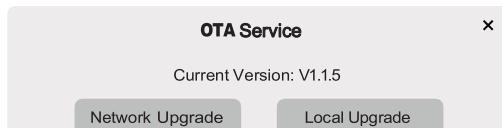

NFC

Ustaw funkcje dla dodanych NFC, aby szybko uruchamiać aplikacje, odblokowywać kanały, logować się i wybudzać ekran za pomocą jednej karty NFC.

Przejdź do Ustawień > Połączone urządzenia > NFC
Włącz funkcję NFC, a następnie dotknij "Dodaj kartę NFC".

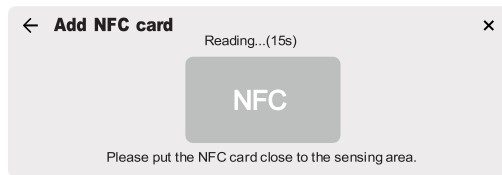

Na stronie <https://funtechinnovation.com/downloads/> znajdziesz więcej informacji co do oprogramowania.

Specyfikacja

Wyświetlacz

Cale	65", 75", 86"	Dynamic contrast	5000:1
Active area	65"	Glass hardness	8H
	75"	Glass thickness	3.2 mm / 0.12 in
	86"	Bonding type	Zero bonding
Brightness	450 Typical	Aspect ratio	16:9
NTSC	72%	Response time	8ms Typical
Back-Light	D-Lit LED	Viewing angle	178°
Resolution	Ultra HD 3840 x 2160	Display color	1.07B
Others	Eco-light sensor, Flicker free	Panel frequency	60Hz
	Low blue light		

Dotyk

Touch Technology	Infrared Touch
TouchPoints	20 points in Android / 40 points in Windows
Accuracy (over 90% area)	± 1 mm / 0.04 in
Min. Object Size	2 mm / 0.1 in
Touch Resolution	32768 x 32768
Touch Surface	Anti-Glare Glass
Touch response time	≤ 3.33ms
Touch Tool	Stylus, Finger, Eraser
Pen Type	Passive Pen
Pen Tip Diameter	3 mm/0.12in ; 8 mm/0.31in
Palm Rejection	Yes
Scan time (Single point)	≥ 300Hz

Głośniki, kamera, mikrofony

Speaker Output	Built-in Speaker 20W x 2, Subwoofer 20W x 1
Built-in Camera	13MP Sony IMX-258 sensor with FOV 120°
Camera Function	Support Remote Control; Support Auto-Framing, Gallery, Speaker Tracking, Manual Mode
Microphone	8-Mic Array with Auto Gain Control/ ANR/ AEC

System operacyjny

Operating System	Android 13.0 EDLA Certified	CPU	A76x4 + A55x4
Chip	RK3588	GPU	Mali-G610 MC4
RAM / ROM	8 G / 128 G	NPU	Up to 6TOPs

Zasilanie

Power Supply	100V-240V AC	Consumption	65": Max. ≤ 250W
Standby Mode	Yes		75": Max. ≤ 350W 86": Max. ≤ 450W

Warunki pracy i przechowywania

Operating Temperature	0 °C (32°F)- 45 °C(113°F)
Storage Temperature	0 °C (-4°F)- 45 °C(140°F)
Operating Humidity	10% - 90%
Storage Humidity	10% - 90%

Specyfikacje fizyczne

Size	65"	75"	86"
Panel Dimension	1505 x 930 x 170 mm 59.3 x 36.6 x 6.7 in	1725 x 1055 x 170 mm 67.9 x 41.5 x 6.7 in	1970 x 1195 x 170 mm 77.6 x 47 x 6.7 in
Package Dimension	1580 x 220 x 1000 mm 62.2 x 8.7 x 39.4 in	1790 x 220 x 1165 mm 70.5 x 8.7 x 45.9 in	2045 x 220 x 1280 mm 80.5 x 8.7 x 50.4 in
Net Weight	40 kg / 88.2 lbs	52.5 kg / 115.7 lbs	67 kg / 147.7 lbs
Gross Weight	48 kg / 105.8 lbs	62.5 kg / 137.8 lbs	74.5 kg / 164.2 lbs

Porty

Front	USB-C	1 (DP Alt 1.2 4k@60 in, USB 2.0, PD 20V/3.25A, 100M Ethernet)				
	USB-B for touch	1 (USB 3.0)				
	USB-A	3 (USB 3.0, Public)				
	HDMI In	1 (HDMI 2.0b)				
Rear	HDMI In	1 (HDMI 1.4b with ARC + HDMI passthrough to HDMI out & USB-C out)				
	HDMI In	2 (HDMI 2.0b *2)				
	USB-A	1 (USB 2.0, Public)				
	USB-A	2 (USB 3.0, Public *1, Android *1)				
	USB-C	1 (DP Alt 1.2 4k@60in, USB 2.0, PD 20V/3.25A)				
	USB-C Out	1 (DP out, USB 3.0 host, PD 5V/1A)				
	USB-B for touch	1 (USB 3.0)				
	RJ45	2 (In/Out, 1000M)				
	Earphone Out	1	OPS Slot	1	TF (SD card)	1
	Optical Out	1	AC In	1	DP In	1
	RS232	1	HDMI Out	1		

Inne

Sensor	NFC, Motion detection
Accessories Box	Remote control *1, High-precision dual-tip stylus *2, Eraser *1, NFC card *3, Warranty Card, Quick start guide, Safety documents
Accessories Bag	1.5M/4.9ft HDMI Cable *1, 1.5M/4.9ft USB B-A Cable *1, 3m/9.8ft Power cable (USA/EU/UK *1 each) Wall anchor *8, Self-tapping screw *8
Certification	CE, FCC

FAQ

For any product related question please visit
www.funtechnnovation.com/faq

**Serwis oraz pomoc techniczną realizuje Agraf sp. z o.o.,
polski dystrybutor urządzeń Newline Interactive.**

Zgłoszenia serwisowe można przysłać za pomocą [formularza](#) dostępnego na stronie.

Pracujemy: poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 do 15.30.

POMOC TECHNICZNA: e-mail ogólny: pomoc@agraf.com.pl

Mateusz Kaczmarek
e-mail: mateusz_kaczmarek@agraf.com.pl
Telefon: 609 - 947 - 300

Piotr Kaniecki
e-mail: piotr_kaniecki@agraf.com.pl
Telefon: 605 - 068 - 900

DOŁĄCZ DO NAS!

 Agraf Systemy Interaktywne  Agraf sp. z o.o.  Agraf sp. z o.o.