



VIEWBOARD

# ViewBoard IFP7541-1-1C


## Główne cechy

- Pierwszy interaktywny wyświetlacz z systemem Android 16 wyposażony jest w certyfikat EDLA i potężny procesor ośmiordzeniowy.
- 64-punktowy dotyk z odrzuceniem dłoni i zapisem natychmiastowym zapewniają precyzyjne, natychmiastowe anotacje.
- Zintegrowane oprogramowanie ViewSonic Education zapewnia bezproblemowe doświadczenia w klasie.
- Wbudowane głośniki 2.1-kanałowe z subwooferem i 8-mikrofonową arszą zapewniają bogaty dźwięk.
- Czujniki światła i ruchu optymalizują jasność, poprawiając efektywność energetyczną i żywotność panelu.



## Opis produktu

Zapewnij potężną wydajność i bezproblemową interaktywność w każdej klasie z serii ViewBoard® IFP41-1, dostępną w modelach 55", 65", 75", 86" i 98". Wbudowane światło otoczenia i czujniki ruchu PIR umożliwiają automatyczną regulację jasności ekranu w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, podczas gdy 64-punktowa technologia dotykowa i natychmiastowa anotacja z funkcją Write Away zapewniają płynną, reaktywną współpracę. Podwójne porty USB-C zapewniają bezproblemowe połączenie z dostawą mocy do 100W, umożliwiając wygodne ładowanie pojedynczego kabla i transfer danych. Jako certyfikowany przez EDLA interaktywny wyświetlacz z systemem Android 16 zapewnia regularne aktualizacje zabezpieczeń i niezawodny dostęp do najnowszych aplikacji Google Play Store. Integracja z oprogramowaniem ViewSonic Education Software zwiększa funkcjonalność dzięki rozwiązaniom w zakresie whiteboardingu, bezprzewodowego odlewania i zarządzania urządzeniami, tworząc inteligentne, bezpieczne i połączone doświadczenie edukacyjne.

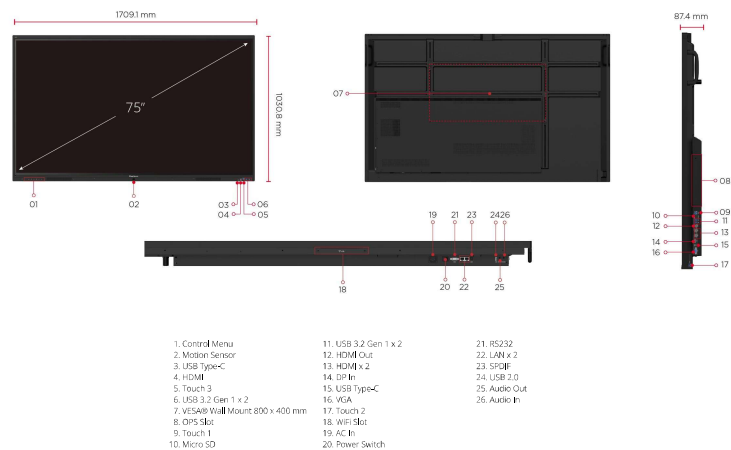

Odwiedź Nas

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

|                                                                                                                |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYŚWIETLACZ                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Rozmiar panelu:                                                                                                | 75"                                                                                                                   |
| Typ panelu:                                                                                                    | TFT LCD Module with DLED Backlight                                                                                    |
| Obszar wyświetlania (mm):                                                                                      | 1650.24mm(H) x 928.26mm(V)(74.6" diagonal)                                                                            |
| Proporcje obrazu:                                                                                              | 16:9                                                                                                                  |
| Rozdzielczość:                                                                                                 | UHD 3840x2160                                                                                                         |
| Colors:                                                                                                        | 1.07B colors                                                                                                          |
| Jasność:                                                                                                       | 450 nits                                                                                                              |
| Współczynnik kontrastu:                                                                                        | 5000:1 (max. with DCR enabled)                                                                                        |
| Czas reakcji:                                                                                                  | 6.5ms                                                                                                                 |
| Kąty widzenia:                                                                                                 | H = 178°, V = 178° typ.                                                                                               |
| Czas pracy podświetlenia:                                                                                      | 50,000 hours                                                                                                          |
| Obróbka powierzchni:                                                                                           | Hardness:9H, Anti-glare coating                                                                                       |
| Orientacja:                                                                                                    | Landscape                                                                                                             |
| PLATFORMA                                                                                                      |                                                                                                                       |
| Procesor:                                                                                                      | Octa-Core CPU                                                                                                         |
| RAM:                                                                                                           | 8GB                                                                                                                   |
| Pamięć masowa:                                                                                                 | 128GB                                                                                                                 |
| TOUCH                                                                                                          |                                                                                                                       |
| Rodzaj/Technologia:                                                                                            | Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition)                                                                          |
| Czułość dotyku:                                                                                                | 32767x32767                                                                                                           |
| Punkt dotyku:                                                                                                  | Up to 64 points of touch                                                                                              |
| Palm Rejection:                                                                                                | Yes                                                                                                                   |
| INPUT                                                                                                          |                                                                                                                       |
| HDMI:                                                                                                          | x3 (Frontx1:HDMI2.1 with CEC ; Rearx2: [(HDMI2.1 with CEC, ARC)x1+(HDMI2.1 with CEC)x1]                               |
| RGB / VGA:                                                                                                     | x1                                                                                                                    |
| DisplayPort:                                                                                                   | x1                                                                                                                    |
| Dźwięk:                                                                                                        | x1                                                                                                                    |
| RS232:                                                                                                         | x1                                                                                                                    |
| SD/SDHC:                                                                                                       | TF Card Slot(Micro SD)                                                                                                |
| OPS:                                                                                                           | x1 PC Slot                                                                                                            |
| OUTPUT                                                                                                         |                                                                                                                       |
| HDMI:                                                                                                          | x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz)                                                                                                 |
| Dźwięk:                                                                                                        | x1 (Line out)                                                                                                         |
| SPDIF:                                                                                                         | x1 (Optical)                                                                                                          |
| SIEĆ LOKALNA                                                                                                   |                                                                                                                       |
| RJ45:                                                                                                          | x2                                                                                                                    |
| USB                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Typ A:                                                                                                         | x5 (Front x 2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update)    |
| Typ B:                                                                                                         | x3 (Front x1, Rear x2 with USB 3.2 Gen 1 connectors, Touch 1 with 3.2 data and Touch 2/3 with 2.0 data)               |
| Typ C:                                                                                                         | x2 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W) |
| GŁOŚNIKI                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 70W (25W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer) Max, 55W (20W x 2 front soundbar + 15W x 1 subwoofer) Average |                                                                                                                       |
| MICROPHONE                                                                                                     |                                                                                                                       |
| Built-in 8-array microphone                                                                                    |                                                                                                                       |
| ZINTEGROWANY SYSTEM OPERACYJNY                                                                                 |                                                                                                                       |
| EDLA-Certified with Android 16                                                                                 |                                                                                                                       |
| BUNDLED SOFTWARE                                                                                               |                                                                                                                       |
| Basic Annotation Software:                                                                                     | myViewBoard for Android                                                                                               |
| Pro Annotation Software:                                                                                       | myViewBoard for Windows (embedded in VPC)                                                                             |
| Prezentacja bezprzewodowa:                                                                                     | AirSync                                                                                                               |
| Device Management:                                                                                             | Manager                                                                                                               |
| ViewSonic Launcher:                                                                                            | Yes                                                                                                                   |
| CECHY SZCZEGÓLNE                                                                                               |                                                                                                                       |
| All-in-one USB port:                                                                                           | USB 3.2 Gen 1 "SmartPort USB" to all channels                                                                         |
| Proste udostępnianie LAN między IFP a urządzeniem typu "słot-in":                                              | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)                                                            |
| Light Sensor:                                                                                                  | Yes                                                                                                                   |
| PIR Sensor:                                                                                                    | Yes                                                                                                                   |
| MOC                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Napięcie:                                                                                                      | 100-240V AC +/- 10% Wide Range                                                                                        |
| Zużycie energii:                                                                                               | On: 92.44 W ; Off:< 0.5 W                                                                                             |
| ERGONOMICS                                                                                                     |                                                                                                                       |
| Uchwyt do montażu na ścianie (standard VESA®):                                                                 | 800 x 400                                                                                                             |
| OPERATING CONDITIONS                                                                                           |                                                                                                                       |
| Temperatura (° C):                                                                                             | 0°C to 40°C                                                                                                           |
| Wilgotność powietrza:                                                                                          | 20% ~ 80% RH non-condensing                                                                                           |

|                                                                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| WYMIARY (S X W X G)                                                                                       |                                                     |
| Wymiary fizyczne (cale / mm):                                                                             | 67.21 x 40.58 x 3.44 in / 1709.1 x 1030.8 x 87.4 mm |
| Opakowanie (cale/mm):                                                                                     | 72.95 x 45.35 x 6.93 in / 1853 x 1152 x 176 mm      |
| WEIGHT                                                                                                    |                                                     |
| Waga netto (lb / kg):                                                                                     | 101.2 lb / 45.9 kg                                  |
| Brutto (lb/kg):                                                                                           | 128.09lb / 58.1 kg                                  |
| REGULATIONS                                                                                               |                                                     |
| cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH , WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr,ErP-EEL  |                                                     |
| WERSJA ZGODNA Z NORMAMI ENERGY STAR                                                                       |                                                     |
| 8.0                                                                                                       |                                                     |
| WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ                                                                       |                                                     |
| D                                                                                                         |                                                     |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA                                                                                      |                                                     |
| 1. Power Cord x1 3 meters,<br><br>by ship area (VSA: US / VSE: UK, EU / VSI: UK, AU / VSCN: CN)           |                                                     |
| 2. USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified                                                      |                                                     |
| 3. USB Touch cable x1 3 meters                                                                            |                                                     |
| 4. Touch pen (Passive pen) x 2                                                                            |                                                     |
| 5. Quick Start Guide (With Compliance statement )                                                         |                                                     |
| 6. Screw x 4 ( wall mount 4)                                                                              |                                                     |
| 7. HDMI cable x1 3meters,<br><br>(HDMI LA certified)                                                      |                                                     |
| 8. Remote controller x1                                                                                   |                                                     |
| 9. AAA battery x2                                                                                         |                                                     |
| KOMPATYBILNY KOMPUTER TYPU SLOT-IN                                                                        |                                                     |
| VPCF5-S55-G1-2A /VPCF5-W55-G1-2A / VPC35-W53-G1 / VPC-A31-O1 / VPC11-C33-G1 / VPC13-C33-G1 / VPC15-C53-G1 |                                                     |