



newline

OPS PC

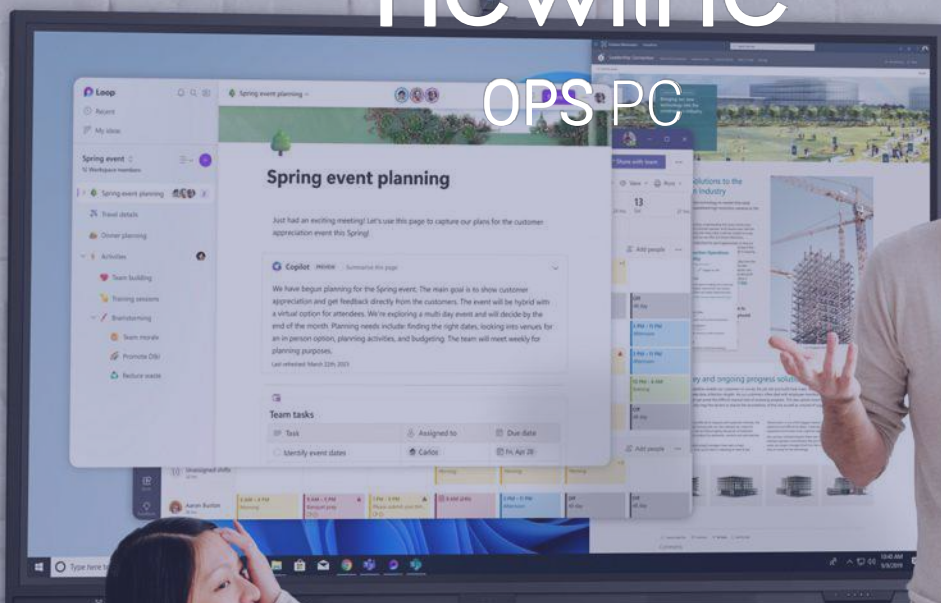

Kompatybilny
z monitorami
Newline



MOC WINDOWS A

W MONITORZE INTERAKTYWNYM

Newline OPS PC to wbudowany komputer, który bezproblemowo integruje się z gniazdem OPS z tyłu wyświetlacza Newline. Wystarczy włączyć monitor, a OPS PC uruchomi się automatycznie. Bez kabli, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń z systemem Windows, wszystko działa od razu. OPS PC dostępny jest w różnych wariantach, z dopasowaną specyfikacją do Twoich potrzeb. Każdy model wyposażono w funkcję OneKey Recovery, która umożliwia szybkie przywrócenie systemu w razie awarii. Komputer oparty jest na wydajnych procesorach Intel® i obsługuje obraz w jakości 4K/UHD przy 60 Hz, oferując wyjątkową jakość wyświetlania.

intel.


Powered
by Intel

4K
60 hz

Wspiera
HDMI 2.0



USB
Type-C



Dwa kanały
pamięci



OneKey
Recovery



Wspiera
TPM 2.0

MODEL

OPS 14th Gen Intel® Core™ Ultra 5 + Windows 11 Pro Preinstalowany (nieaktywowany)	WB5E820W
OPS 14th Gen Intel® Core™ Ultra 5 + Windows 11 Pro Preinstalowany with Windows Licence + MS Office 2019 (perpetual)	WB5E820U
OPS 14th Gen Intel® Core™ Ultra 7 + Windows 11 Pro Preinstalowany with Windows Licence + MS Office 2019 (perpetual)	WB7E120U

SMART SYSTEM

	WB5E820W	WB5E820U	WB7E120U
Procesor	14th Gen Intel® Core™ Ultra 5 125H	14th Gen Intel® Core™ Ultra 5 125H	14th Gen Intel® Core™ Ultra 7 155H
Wydajność	18 MB Cache (4,50 GHz)	18 MB Cache (4,50 GHz)	24 MB Cache (4,80 GHz)
Pamięć	8 GB (2 x 4 GB DDR4)	8 GB (2 x 4 GB DDR4)	16 GB (2 x 8 GB DDR4)
Dysk	256 GB SSD	256 GB SSD	256 GB SSD
Grafika	Intel® Xe LPG Graphics	Intel® Xe LPG Graphics	Intel® Xe LPG Graphics
WiFi/BT	Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.3	Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.3	Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.3
LAN	10/100/1000 M	10/100/1000 M	10/100/1000 M
JAE 80 Pin	HDMI 2.0 (4K @60 Hz)	HDMI 2.0 (4K @60 Hz)	HDMI 2.0 (4K @60 Hz)

ELEKTRYCZNE

Audio	Realtek ALC5682 Audio DAC
Napięcie	DC19 V / 5 A

PORTY / PRZÓD

USB-A 3.2	2
USB-A 2.0	2
RJ45 10/100/1000 M	1
Wyjście HDMI 2.0 (4K@30 Hz)	1
Wejście HDMI 2.0 (4K@60 Hz)	1
Złącze Combo Jack 3,5 mm (in/out)	1
WiFi/BT ANT	2
Przycisk włączania	1
Dioda LED	1
HDD/SSD LED	1
Kensington lock slot	1
USB-C (Thunderbolt 4.0)	1
USB-C (support device mode)	1

PORTY / TYŁ (JAE Pin)

Wyjście HDMI 2.0 (4K@60 Hz)	1
USB-A 2.0/3.2	1
DP	1

DODATKOWE

RAM (możliwość rozszerzenia)	Do 64 GB (2 x 32 GB DDR4)
Certyfikaty	CE, RoHS, Reach
TPM	TPM 2.0 firmware

TECHNICZNE

Materiał	Metal
Temperatura	Pracy 0°C - 45°C Przechowywanie -20°C - 70°C
Wilgotność	5% - 95% (bez kondensacji)
Wymiary	180 x 119 x 30 mm
Wymiary pakowania	258 x 250 x 77 mm
Waga netto	0,7 Kg
Waga brutto	1 Kg

PRODUCENT

newline

www.newline-interactive.com/pl

DYSTRYBUTOR



www.agraf-it.pl

Agraf Sp. z o.o.

ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź

tel. +48 (42) 25 03 185

e-mail: info@agraf.com.pl