


## IFP INTERACTIVE DISPLAYS

## INFORMATION

## 65-calowy profesjonalny wyświetlacz dotykowy bez systemu operacyjnego zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i pełną kontrolę informatyczną



ProLite TN6505A-B1AG to profesjonalny wyświetlacz dotykowy wielkoformatowy bez systemu operacyjnego, przeznaczony do środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola są sprawami priorytetowymi. Pomimo minimalistycznej konstrukcji, TN6505A jest wyjątkowo łatwy w obsłudze: wystarczy podłączyć źródło sygnału i urządzenie jest gotowe do pracy. Czuły panel wielodotykowy, rozdzielczość 4K UHD i wysoka jasność zapewniają precyzyjne i profesjonalne wrażenia podczas współpracy, prezentacji i korzystania z aplikacji interaktywnych. Wbudowana funkcja adnotacji pozwala użytkownikom pisać bezpośrednio na ekranie za pomocą pióra, zaznaczając prezentacje lub dowolną zawartość ekranu w czasie rzeczywistym, co zapewnia jasną i skuteczną komunikację. Model TN6505A jest idealnym wyborem dla banków, sądów, organizacji obronnych, działów IT, uniwersytetów i innych środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa lub wymagających zgodności z przepisami, gdzie niezbędna jest prostota, przejrzystość i zaufanie.

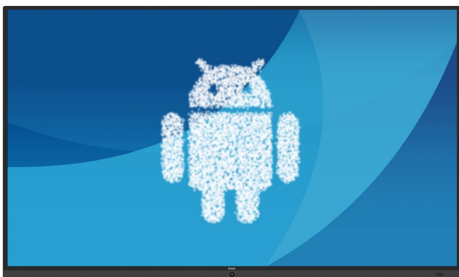


## Brak systemu operacyjnego

Brak systemu operacyjnego – idealne rozwiązanie dla środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola mają kluczowe znaczenie.




## Maksymalne bezpieczeństwo

Bez systemu operacyjnego, który wymaga zarządzania lub aktualizacji, wyświetlacz stanowi stabilne i bezpieczne rozwiązanie idealne dla środowisk, w których ochrona danych i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

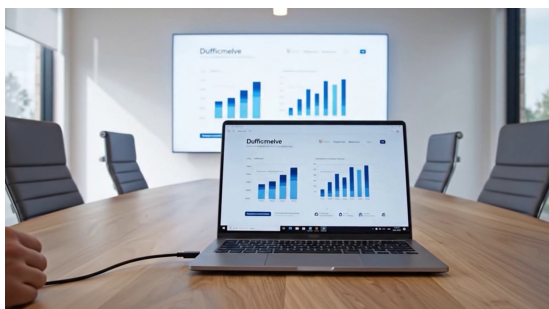

## Po prostu Plug & Play

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej łatwości użytkowania: podłącz laptopa i natychmiast udostępniaj swoje treści. Bez systemu operacyjnego, bez skomplikowanej konfiguracji.

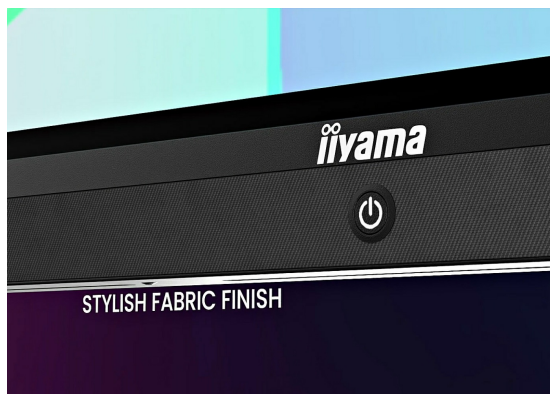

## Estetyka, która podnosi standard każdego wnętrza

Nowoczesny, minimalistyczny i stworzony, by podnieść estetykę każdego otoczenia – ten design doskonale wpisuje się zarówno w sale lekcyjne, jak i konferencyjne. To nie tylko ekran – to manifest. Czyste linie, eleganckie wykończenie i obecność, która wspiera koncentrację i profesjonalizm, nie odciągając przy tym uwagi.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 64.5", 163.9cm                                                     |
| Panel                             | IPS, powłoka AG i powłoka antybakteryjna, hazy 25%                 |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                 |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 500 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 1200:1                                                             |
| Czas reakcji (GTG)                | 5ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 135kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"                                     |

## 02 DOTYK

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia dotykowa           | DeepContrast-IR+                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Punkty dotykowe                | 40pt (HID, only with supported OS)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dokładność dotyku              | +/- 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejs dotykowy             | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są typu Plug & Play i są kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych dla modeli dotykowych można znaleźć w pliku z instrukcją obsługi sterownika dostępnym w sekcji plików do pobrania. |
| Funkcja "palm rejection"       | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (FHD)                                                                              |
| Cyfrowe wejścia sygnału   | HDMI x2 (CEC/ARC)<br>DisplayPort x1<br>USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch) |
| Wejścia audio             | Mini jack x3.5 mm                                                                         |
| Sterowanie                | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x2 ((in/out))                                                    |
| Cyfrowe wyjścia sygnału   | USB-C x1                                                                                  |
| Wyjścia audio             | Mini jack x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)                             |
| Monitor control output    | RS-232c x1<br>IR loop through x1<br>OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)                    |

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Port USB</b>   | x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA)) |
| <b>RS-232c</b>    | x1                                                |
| <b>RJ45 (LAN)</b> | x2                                                |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Zintegrowane oprogramowanie</b>       | Brak systemu operacyjnego |
| <b>PiP</b>                               | tak                       |
| <b>PbP</b>                               | tak                       |
| <b>Maksymalny czas pracy bez przerwy</b> | 16/7                      |
| <b>Grubość szkła</b>                     | 3.2mm                     |
| <b>Twardość szkła</b>                    | 7H                        |
| <b>Obudowa (ramka)</b>                   | metal                     |

## 05 OGÓLNE

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Języki menu OSD</b>      | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Parametry regulowane</b> | Temperatura barwowa, tryb obrazu (w tym tryb ochrony oczu), tryb dźwięku, tryb czuwania bez sygnału (wyłączony / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), tryb spotkania, harmonogram czasowy, blokada klawiszy, PIP i PBP, jasność / kontrast. |

## 06 MECHANICZNE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Orientacja</b>                        | pozioma       |
| <b>Konstrukcja bez wentylatora</b>       | tak           |
| <b>Standard VESA</b>                     | 600 x 400mm   |
| <b>Warunki pracy - temperatura</b>       | 0°C - 40°C    |
| <b>Warunki składowania - temperatura</b> | - 20°C - 60°C |

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>     | zasilający, HDMI, RS-232c                                                                        |
| <b>Pozostałe</b> | 4x rysik, uchwyt do kamery internetowej, uchwyt ścienny, kabel HDMI 3 m, kabel USB 3 m, zasilacz |

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                                |
| <b>Zużycie energii</b> | 146W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b> | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | G                   |
| REACH SVHC                                                   | powyżej 0.1% ołowiu |

## 10 WYMIARY / WAGA

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1489.1 x 911.8 x 118.6mm |
| Waga (bez pudła)                    | 41.1kg                   |
| Kod EAN                             | 4948570127061            |

## 11 KOMPATYBILNE AKCESORIA

**Pozostałe** 4x Stylus, Webcam bracket, Wall mount, HDMI 3m, USB 3m, WP-MEET03M

## 12 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

**Power in OFF Mode** 0.3W off mode



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED