

# WENUS Plus






**Zalety ekranu:** aluminiowa biała obudowa, staranne wykonanie i oryginalny wygląd ekranu do szkół i biur.

**Funkcjonalność:** wybór formatu projekcji; aluminiowa obudowa - biały lakier; prosty montaż; konkurencyjna cena.  
Opcje sterowań: pilot IR, RF, Trigger i RS232.



WENUS to grupa ekranów elektrycznie rozwijanych do ekonomicznych instalacji AV.

Aluminiowa biała obudowa w kształcie kropli sprawia, że ekran wygląda lekko i elegancko.

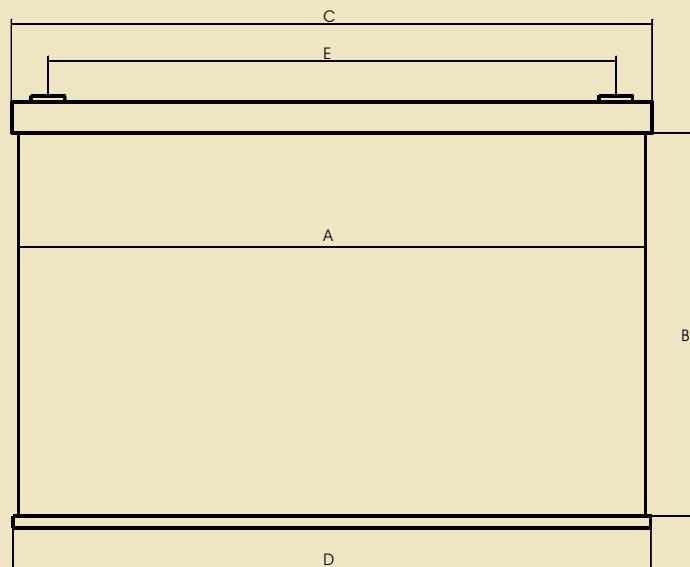

$$C = A + 40$$

$$D = A + 20$$

$$E = A - 170$$

Szerokość (cm)	Wymiar (mm)					
	4:3		16:9		16:10	
	A	B	A	B	A	B
WENUS 180	1800	1350	1800	1020	1800	1130
WENUS 200	2000	1500	2000	1130	2000	1250
WENUS 220	2200	1650	2200	1240	2200	1380
WENUS 240	2400	1800	2400	1350	2400	1500
WENUS 260	2600	1950	2600	1470	2600	1630
WENUS 280	2800	2100	2800	1580	2800	1750
WENUS 300	-	-	3000	1690	3000	1880



Ekran WENUS Plus	
Obudowa	aluminiowa, lakier proszkowy/ RAL
Przekrój obudowy	kształt kropli (W 9 cm x H 9 cm)
Instalacja	• sufit; • ściana
Powierzchnie ekranów:	• 1,0G +450g +150° +0,32mm
• White Vision	• 2,6G +450g +100° +0,32mm
• Dual Grey (REAR)	
Proporcje	• 4:3 • 16:9 • 16:10 • i inne
Max. Szerokość podstawy [cm]	300
Sterowanie	• włącznik klawiszowy • opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 230V, RS232
Tył ekranu	biały (wybrane modele)
Zasilanie	230V 50Hz; 42dB
W zestawie	• ekran; • zest. montażowy; • włącznik klawiszowy; • instrukcja;
Gwarancja	2 lat (napęd)
Produkcja	VIZ-ART Automation Europe