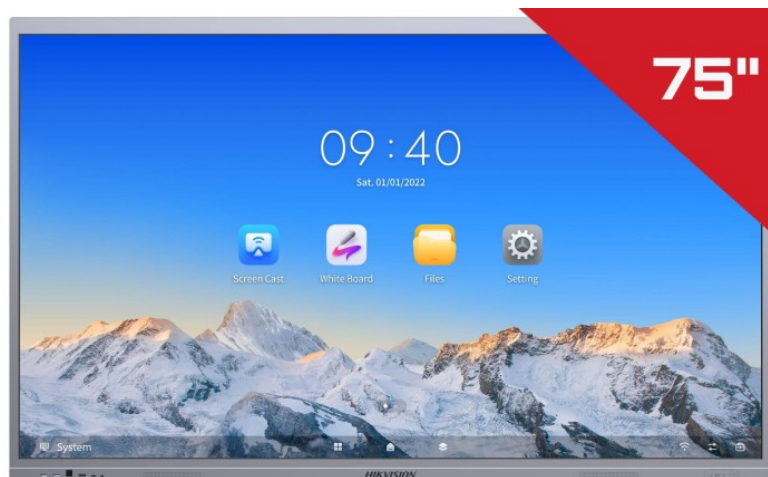


DS-D5C75RD/A - interaktywny 75-calowy monitor 4K

Interaktywny monitor Hikvision DS-D5C75RD/A,
to nowoczesne i intuicyjne narzędzie stworzone z myślą
o wsparciu pracy nauczyciela oraz zwiększeniu zaangażowania uczniów.
Łączy w sobie najnowsze technologie precyzyjnego dotyku, wysokiej jakości obrazu i dźwięku,
zaawansowane możliwości komunikacji sieciowej oraz zdalnego zarządzania.

Najważniejsze cechy:

- Wyświetlacz UHD 4K o rozdzielczości 3840 × 2160
- Powłoka antyodblaskowa – gwarantuje komfortową i płynną interakcję
- Szybka reakcja na dotyk - obsługa do 50 punktów jednocześnie i naturalne wrażenia podczas pisania
- Wbudowany przełącznik sieciowy – brak potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń
- Przedni panel z wieloma przyciskami – wygodna obsługa, szczególnie w środowisku szkolnym
- Zintegrowana konstrukcja „all-in-one” z hartowanym szkłem i inteligentnym systemem kontroli temperatury – bezpieczeństwo i trwałość
- Wbudowany system Android 14 z certyfikatem EDLA – płynne działanie i szerokie możliwości rozszerzeń

- Parametry eksploatacyjno-techniczne

Typ / Model

Model	DS-D5C75RD/A
-------	--------------

Matryca monitora

Przekątna wyświetlacza	189,3 cm
Podświetlenie	DLED
Rozdzielczość	3840 × 2160 przy 60 Hz
Jasność	450 cd/m ² (Max.), 400 cd/m ² (Typ.)
Czas reakcji	5 ms
Typ panelu	VA
Współczynnik kontrastu	5000:1 (statyczny), 30000:1 (dynamiczny)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt widzenia	178° (poziom) / 178° (pion)
Proporcje obrazu	16:9
Twardość powierzchni	9H (pisak), 7 (Mohs)
Szkoło powierzchniowe	przeciwoodblaskowe szkło klejone bez laminacji
Powierzchniowe zamglenie	25% zamglenia
Obszar wyświetlania	1650.24 mm × 928.26 mm
Czas pracy	7 x 16h
Żywotność	50 000 godzin

Nakładka dotykowa monitora

Typ	Podczerwień
Wielodotyk	Do 50 punktów dotyku
Czas reakcji	≤ 2 ms
Obiekt dotykowy	≥ 1.5 mm (≥ 90% powierzchni styku)
Precyzja dotyku	± 0.5 mm (≥ 90% powierzchni styku)
Rozdzielczość	32768 × 32768

System operacyjny monitora

System operacyjny	Android 14.0 z certyfikatem Google EDLA
Dostęp do Sklepu Play	TAK, bezpośredni
Polska wersja językowa OS	TAK
Pamięć	8 GB
Wbudowany dysk	64 GB
Procesor	Quad-core Cortex-A72x4 (2.2Ghz)+quad-core Cortex-A53x4 (1.8GHz)
GPU	Mali-G52 MC3
Wersja HDCP	2.3 & 2.0 & 1.4
Wsparcie aktualizacji OTA	5 lat

Funkcje monitora

Głośniki	Wbudowane 2 × 20W + 25W bass
Bluetooth	Wbudowany moduł Bluetooth Low Energy (BLE) - Bluetooth 5.4
NFC	13.56 MHz, (ISO 14443A/ ISO 14443B)
Czujnik światła	TAK

Łączność monitora

Wejścia AV	HDMI 2.1 TMDS × 3 (front x 1 + tył x 2), VGA × 1 (tył), Audio × 1 (tył)
Wyjścia AV	HDMI 2.1 TMDS × 1 (tył), Audio × 1 (tył), SPDIF × 1 (tył)
Sterowanie	TOUCH-USB 3.0 × 1 (front), TOUCH-USB 2.0 × 2 (tył), RS232 × 1 (tył)
Sieć	LAN (1000 Mbps) × 2 (tył), Wi-Fi AP & Station, 2.4G / 5G, Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax , 2 × 2 MIMO (2.4 GHz i 5 GHz), protokoły uwierzytelnienia WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP
Transmisja danych	USB 3.0 × 3 (front × 2 + tył × 1), USB 2.0 × 2 (tył × 2), USB-C × 1 (front: obsługuje USB 3.0, DP IN 1.4 i ładowanie 65W), USB-C × 1 (tył: obsługuje USB 2.0, DP IN 1.4 i ładowanie 65W)

Zasilanie i pobór mocy monitora

Zasilanie	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy w trybie gotowości	≤ 0.5 W
Średni pobór mocy	< 189 W

Środowisko pracy

Temperatura	0° C – 40° C
Wilgotność	10% - 90% wilgotności względnej

Cechy fizyczne

Montaż VESA	800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm)
Akcesoria w zestawie z monitorem	Instrukcja obsługi w j. polskim, pióro do pisanie, lista akcesoriów, kabel USB 3 m (dotyk), kabel HDMI 3.5 m (2.0), kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, ściereczka do czyszczenia ekranu.
Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.)	1709.8 mm × 1017.3 mm × 83.2 mm
Przekątna monitora (cale)	78,3``
Masa monitora	45,1 kg ± 0,5 kg


● Panel front

Interfejs	Opis	Interfejs	Opis
A. USB	gniazdo USB-A 3.0	B. USB	gniazdo USB-A 3.0
C. TOUCH-USB	gniazdo USB-B - DOTYK	D. HDMI IN	WEJŚCIE HDMI
E. TYPE-C	USB-C z wejściem DP	F.	czunik światła
G.	zdalne sterowanie	H.	przycisk zasilania
J.	reg. głośności (minus)	K.	reg. głośności (plus)
L.	menu Android	M.	przycisk "powrót"
N.	menu sterowania	P.	On/Off opcji PC typu OPS
R.	obszar NFC		



Panel tył

Interfejs	Opis	Interfejs	Opis
1. SPDIF	SPDIF	2. Line OUT	WYJŚCIE Audio
3. Line IN	WEJŚCIE Audio	4. VGA IN	WEJŚCIE VGA
5. TYPE-C	USB-C z wejściem DP	6. TOUCH-USB 2	gniazdo USB-B - DOTYK
7. HDMI IN 2	WEJŚCIE HDMI	8. TOUCH-USB	gniazdo USB-B - DOTYK
9. HDMI IN 1	WEJŚCIE HDMI	10. USB	gniazdo USB-A 2.0
11. MULTI-USB 2	Multifunkcyjne USB-A 3.0	12. MULTI-USB 1	Multifunkcyjne USB-A 3.0
13. HDMI OUT	WYJŚCIE HDMI	14. RS 232	gniazdo RS 232
15. LAN 1	gniazdo RJ45	16. LAN 2	gniazdo RJ45

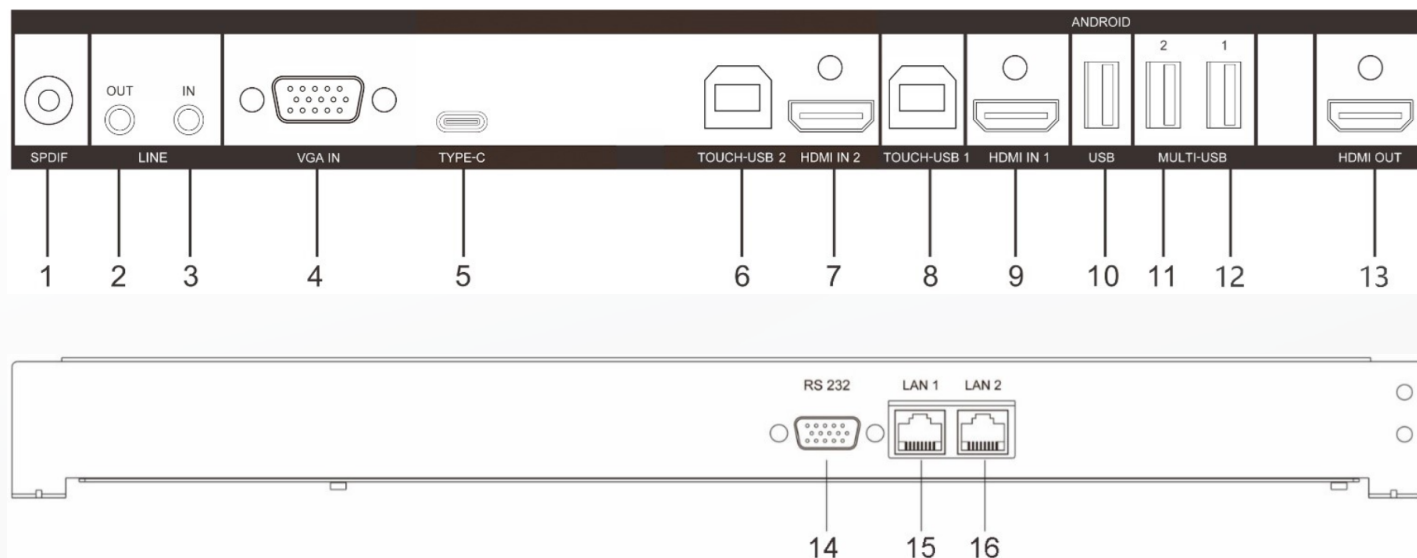

Gwarancja producenta: 24 miesiące

See far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

