

MONITOR WIELKOFORMATOWY **innex** CD



Seria Innex CD oferuje rozdzielczość **4K**, szeroki kąt widzenia **178°** i różnorodne opcje rozmiarów od **43"** do **86"**. Zaprojektowana z myślą o **salach konferencyjnych, przestrzeniach edukacyjnych** i **środowiskach komercyjnych**, wyróżnia się niezawodnością w **trybie 24/7** oraz możliwością pracy w orientacji **poziomej** lub **pionowej**.



4K UHD



Jasność



Praca 24h/7



Szeroki kąt
widzenia 178



Oprogramowanie




Wiele
rozmiarów




Wąska
ramka


Doskonały dla każdej przestrzeni!

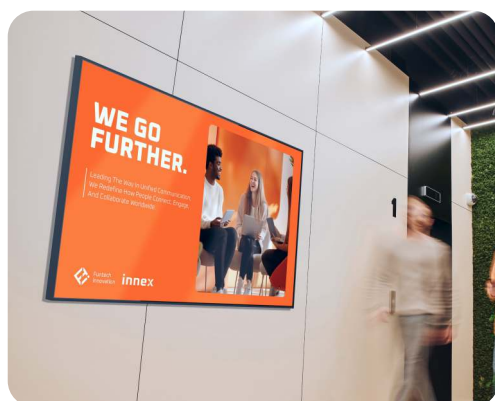

Biura i sale konferencyjne

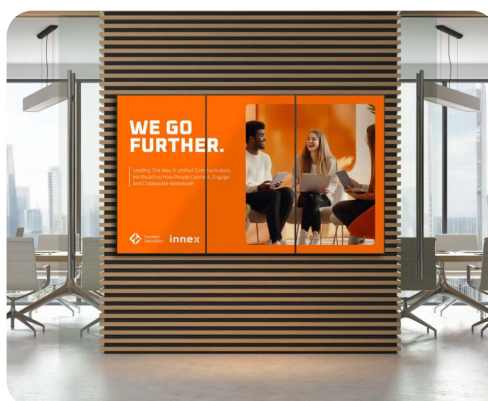

Instytucje edukacyjne

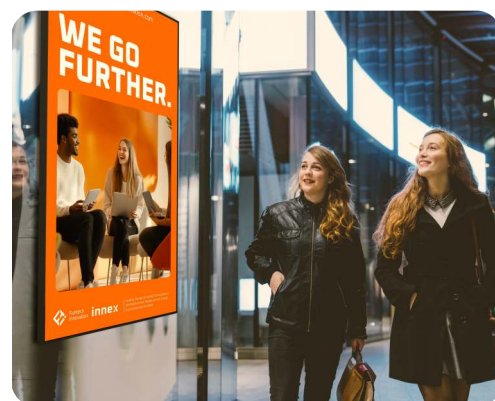

Handel detaliczny i przestrzenie publiczne

Łatwe i bezpieczne zarządzanie treścią

Oprogramowanie Digital Signage upraszcza proces zarządzania treściami, oferując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Intuicyjne opcje konfiguracji umożliwiają szybkie uruchomienie bezpiecznego serwera w chmurze, który pozwala na udostępnianie i kontrolowanie treści digital signage. Dzięki temu autoryzowani użytkownicy mogą zdalnie zarządzać wyświetlaczami, zapewniając skuteczne i bezpieczne aktualizacje niezależnie od lokalizacji.



4K UHD

Seria CD dostarcza obraz w jakości **4K**, gwarantując wyjątkową ostrość i precyzję prezentowanych treści. Wyświetlacz o częstotliwości odświeżania **60 Hz** i szerokim kącie widzenia wynoszącym **178°** zapewnia doskonałą jakość i czytelność, niezależnie od rodzaju wyświetlanych materiałów.



Praca 24h/7

Monitory zostały zaprojektowane z myślą o nieustannej pracy w wymagających środowiskach. **Trwałość i niezawodność** tych **wyświetlaczy** gwarantują ich bezproblemowe **funkcjonowanie** przez całą dobę.



Praca poziom / pion

Seria CD zapewnia pełną elastyczność wyświetlania, umożliwiając **łatwe przełączanie** między **orientacją pionową** a **poziomą**.

Model		CD 43	CD 55	CD 65	CD 75	CD 86
Wyświetlacz	Przekątna ekranu	43"	55"	65"	75"	86"
	Jasność	500cd/m2 (TYP)				
	Kontrast	1200:1 (IPS) / 4000:1 (VA)				
	Kontrast dynamiczny	5000:1				
	Anti-Glare	25% Haze				
	Podświetlenie	DLED				
	Rozdzielczość	3840x2160 (pixels, RGB)				
	Format	16:9				
	Czas odpowiedzi	8 ms	8 ms	6.5 ms	8.5 ms	8 ms
	Kąt widzenia	178°				
	Wyświetlane kolory	1.07B (10bit)				
	Częstotliwość	60 Hz				
	Żywotność	30,000 Hrs (min.)				
Porty wejścia - wyjścia	Porty wejścia	DC x1				
		RJ45 x1				
		USB OTG x1				
		USB 3.0 x1				
		HDMI x1				
		TF card x1				
	Porty wyjścia	Line x1				
	Moduł USB Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Dual Band 2.4/5GHz				
	Sieć	10M/100M/1000M				
Zasilanie	Zasilanie	100V~240V AC				
	Pobór mocy	Maximum ≤ 150 W	Maximum ≤ 180 W	Maximum ≤ 220 W	Maximum ≤ 280 W	Maximum ≤ 380 W
	Pobór energii w trybie czuwania	≤ 0.5 W				
	Głośniki	10 W x2				
Środowisko pracy i przechowywania	Temperatura pracy	0 ?~ 45 ?				
	Temperatura przechowywania	-10 ?~ 55 ?				
	Wilgotność pracy	20% ~ 80%RH				
	Temperatura przechowywania	20% ~ 90%RH				
Komputer / System	System operacyjny	Android 11				
	RAM	DDR4 2GB & EMMC 32GB				
	Pamięć wewnętrzna	2+32GB				
	CPU/GPU	Cortex-A55*4				
	UI Rozdzielczość	4K				
Wymiary / Waga	Wymiary urządzenia	958 x 547 x 63 mm	1226 x 699 x 63 mm	1447 x 823 x 63 mm	1668 x 948 x 66 mm	1919 x 1090 x 62 mm
	Wymiary opakowania	1086 x 681 x 156 mm	1360 x 840 x 159 mm	1542 x 928 x 165 mm	1830 x 1142 x 195 mm	2076 x 1294 x 195 mm
	Waga urządzenia	9.75 kg	15.2 kg	22 kg	28.5 kg	37.5 kg
	Waga z opakowaniem	14.5 kg	19.2 kg	27 kg	39 kg	49.5 kg
	VESA	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 600 mm
Certyfikaty	Certyfikaty regulacyjne	CE				
Akcesoria		1.5 M HDMI x1, 3 M EU przewód zasilania x1, 3M UK przewód zasilania x1, Pilot sterowania x1, WIFI DOGLE x1, Uchwyt ścienny x1				