

**IFP INTERACTIVE DISPLAYS**
**INFORMATION**


## 75" interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie



TE7513A-B2AG to najnowocześniejszy interaktywny wyświetlacz 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, który na nowo definiuje wydajność i precyzję. Wyposażony w ekran LCD Zero-Gap Air Bonding eliminujący paralaksę oraz technologię PureTouch-IR+ z funkcją Palm Rejection, zapewnia płynną i dokładną interakcję.

Dzięki obsłudze iiWare 21E z Android 14-EDLA, łączności WiFi-6E z Bluetooth 5.0, **iiControl** (DMS), iiShare i zintegrowanej aplikacji EShare (bezprowadowe udostępnianie ekranu) wyświetlacz ten płynnie integruje się z ekosystemem użytkownika.

Dodatkowe funkcje, takie jak czujnik ruchu PIR zapewniający energooszczędność, sprawiają, że wyświetlacz idealnie nadaje się do miejsc pracy i przestrzeni edukacyjnych, sprzyjając współpracy, komunikacji i postępom.

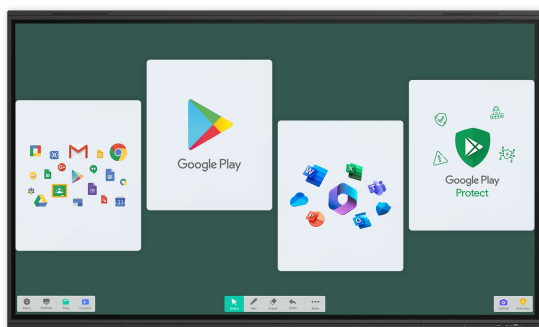


## Certyfikacja Google EDLA

Google Enterprise Device License Agreement (EDLA) umożliwia łatwy dostęp do aplikacji Google, kont, plików oraz narzędzi do współpracy bezpośrednio z certyfikowanych przez Google wyświetlaczy iiyama. Zapewnia to płynną integrację z ekosystemem Google oraz pakietem Microsoft 365, co znacząco poprawia wygodę użytkowania, produktywność i współpracę we wszystkich środowiskach, zwłaszcza w sektorach edukacji i biznesu.



## iiWare 21E (Android 14 OS)

Wzmocnij swoje prezentacje dzięki iiWare 21E, obejmującemu Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Prezentacja Bezprzewodowa), Whiteboard, Cloud Drives, przeglądarka internetowa (iiBrowser) i menedżer plików za pośrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które pozwala bez wysiłku zarządzać, dostosowywać i uzyskiwać dostęp do różnych aplikacji.

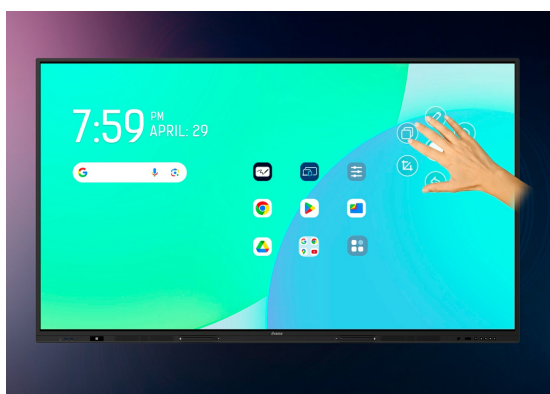

## Szybkie Menu Radialne

Ta funkcja umożliwia szybkie korzystanie z interaktywnego ekranu. Przytrzymaj ekran pięcioma palcami, aby wywołać Szybkie Menu Radialne. Użytkownicy mogą bezpośrednio wybierać najczęściej używane aplikacje z menu aplikacji i umieszczać je w Szybkim Menu Radialnym.



## iiControl - Device Management System

iiControl zapewnia organizacjom wygodne, szybkie i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, buduje wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu / nieruchomości biurowej i sprawia, że zarządzanie urządzeniami jest niezwykle wygodne. iiControl DMS zobowiązuje się do zachowania zgodności z RODO.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 75", 189.3cm                                                                                                       |
| Panel                             | IPS, haze 25%                                                                                                      |
| Touch Glass                       | Szkło antyodblaskowe z powłoką antypośliskową, powłoka antybakteryjna, bardzo płynne pisanie, Zero-Gap Air Bonding |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                                                 |
| Format obrazu                     | 16:9                                                                                                               |
| Jasność                           | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                                                              |
| Przepuszczalność światła          | 88%                                                                                                                |
| Kontrast statyczny                | 1200:1                                                                                                             |
| Czas reakcji (GTG)                | 8ms                                                                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°                                                 |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 135kHz                                                                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1650 x 928mm, 65 x 36.5"                                                                                           |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm                                                                                               |
| Plamka                            | 0.4296mm                                                                                                           |

## 02 DOTYK

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologia dotykowa     | PureTouch-IR+ |
| Częstotliwość skanowania | 200Hz         |
| Czas reakcji dotyku      | 5ms           |
| Funkcja "palm rejection" | tak           |

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x2 ((v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC))<br>DisplayPort x1 (v1.2)<br>USB-C x2 ((DP-Alt, Data, Touch) front 100W PD, side 65W PD)                            |
| Wejścia audio           | Mini jack x1 (Mikrofon)                                                                                                                                   |
| Sterowanie              | RS-232c x1 (DSUB 9pin)                                                                                                                                    |
| Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444)<br>USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps)) |
| Wyjścia audio           | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1 (Słuchawki)<br>Wbudowane głośniki 2 x 20W (Przód + subwoofer 20W z tyłu)                                              |

|                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitor control output</b> | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Po zainstalowaniu: USB-C z przodu: 65W, z boku: 15W)                                                                                                                                       |
| <b>Port USB</b>               | x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa – przód: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), bok: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>             | x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)                                                                                                                                                                  |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zintegrowane oprogramowanie</b> | iiWare 21E (Android 14 OS, Android 16 Q4 2026) z Google EDLA, iiyama , iiControl (DMS), Whiteboard, przeglądarka internetowa, menedżer plików, dyski w chmurze i iiShare do bezprzewodowego połączenia z urządzeniami Windows/iOS/Android |
| <b>Hardware</b>                    | CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU Mali G52 MC3, RAM: 8 GB, ROM: 128 GB                                                                                                                                                             |
| <b>Ekstra</b>                      | Czujnik światła otoczenia, Czujnik podniesienia pióra, Czujnik ruchu PIR, NFC, gniazdo na opcjonalny komputer OPS, 4x pióro dotykowe                                                                                                      |
| <b>Grubość szkła</b>               | 3.2mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Twardość szkła</b>              | 7H                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obudowa (ramka)</b>             | metal                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Blokada przycisków OSD</b>      | tak                                                                                                                                                                                                                                       |

## 05 OGÓLNE

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Języki menu OSD</b>               | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB, ET, LV, LT, HU, UK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Przyciski</b>                     | Zasilanie, Home, Głośność, Wejście (źródł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Parametry regulowane</b>          | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), audio (głośność, bas, wysokie tony, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia obrazu (proporcje, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlacza (jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temperatura barwowa), ustawienia (bezprzewodowe i sieciowe, udostępnianie, urządzenie, osobiste, system) |
| <b>Redukcja niebieskiego światła</b> | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Plug&amp;Play</b>                 | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gwarancja</b>                     | do 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują się w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej)                                                                                                                                                                                                                                           |

## 06 MECHANICZNE

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Orientacja</b>                        | pozioma                                  |
| <b>Konstrukcja bez wentylatora</b>       | tak                                      |
| <b>Standard VESA</b>                     | 800 x 400mm                              |
| <b>Warunki pracy - temperatura</b>       | 0°C - 40°C                               |
| <b>Warunki składowania - temperatura</b> | - 20°C - 60°C                            |
| <b>MTBF</b>                              | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>      | zasilający (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)                                    |
| <b>Rysik</b>      | x4 (Dwufunkcyjne końcówki)                                                        |
| <b>Instrukcje</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa                            |
| <b>Pozostałe</b>  | Uchwyt do montażu ściennego (VESA 800x400), uchwyt do montażu kamery internetowej |
| <b>Pilot</b>      | tak (baterie w zestawie)                                                          |

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                                |
| <b>Zasilanie</b>       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| <b>Zużycie energii</b> | 217W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b>                                                  | RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| <b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                     |
| <b>REACH SVHC</b>                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                   |

## 10 WYMIARY / WAGA

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b> | 1710 x 1016 x 87mm  |
| <b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>    | 1860 x 1125 x 185mm |
| <b>Ilość na palecie</b>                    | 4pcs                |
| <b>Waga (bez pudła)</b>                    | 51.8kg              |
| <b>Waga (z pudłem)</b>                     | 63kg                |
| <b>Kod EAN</b>                             | 4948570125746       |


## 11 KOMPATYBILNE AKCESORIA

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pozostałe</b> | OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, MD-CART02-S1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D003C |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Producent</b>                      | iiyama                    |
| <b>Przekątna obszaru widocznego</b>   | 189cm; %2"; (%3" segment) |
| <b>Zużycie energii w trybie pracy</b> | 188W                      |
| <b>Roczne zużycie energii</b>         | 188kWh/rok*               |
| <b>Power in OFF Mode</b>              | 0.5W off mode             |







**TE INTERACTIVE SERIES**  
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION  
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

**iiyama**



x4

**TE INTERACTIVE SERIES**  
WALL MOUNTING BRACKET



**TE INTERACTIVE SERIES**  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

**iiyama**



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED