



VIEWBOARD

ViewBoard IFP9841-1-1C


Główne cechy

- Pierwszy interaktywny wyświetlacz z systemem Android 16 wyposażony jest w certyfikat EDLA i potężny procesor ośmiordzeniowy.
- 64-punktowy dotyk z odrzuceniem dłoni i zapisem natychmiastowym zapewniają precyzyjne, natychmiastowe anotacje.
- Zintegrowane oprogramowanie ViewSonic Education zapewnia bezproblemowe doświadczenia w klasie.
- Wbudowane głośniki 2.1-kanałowe z subwooferem i 8-mikrofonową arszą zapewniają bogaty dźwięk.
- Czujniki światła i ruchu optymalizują jasność, poprawiając efektywność energetyczną i żywotność panelu.



Opis produktu

Zapewnij potężną wydajność i bezproblemową interaktywność w każdej klasie z serii ViewBoard® IFP41-1, dostępną w modelach 55", 65", 75", 86" i 98". Wbudowane światło otoczenia i czujniki ruchu PIR umożliwiają automatyczną regulację jasności ekranu w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, podczas gdy 64-punktowa technologia dotykowa i natychmiastowa anotacja z funkcją Write Away zapewniają płynną, reaktywną współpracę. Podwójne porty USB-C zapewniają bezproblemowe połączenie z dostawą mocy do 100W, umożliwiając wygodne ładowanie pojedynczego kabla i transfer danych. Jako certyfikowany przez EDLA interaktywny wyświetlacz z systemem Android 16 zapewnia regularne aktualizacje zabezpieczeń i niezawodny dostęp do najnowszych aplikacji Google Play Store. Integracja z oprogramowaniem ViewSonic Education Software zwiększa funkcjonalność dzięki rozwiązaniom w zakresie whiteboardingu, bezprzewodowego odlewania i zarządzania urządzeniami, tworząc inteligentne, bezpieczne i połączone doświadczenie edukacyjne.

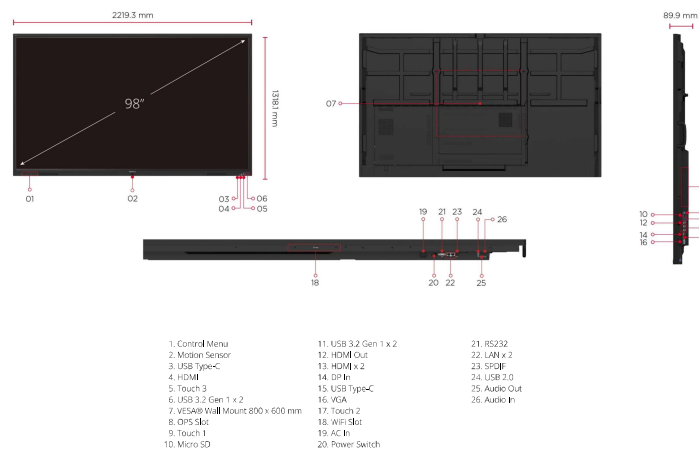

Odwiedź Nas

www.viewsonic.com

Zakupy w tej witrynie są bezpieczne.

<https://dev.ap.viewsonic.com/pl/products/sheet/IFP9841-1>[Zmień ustawienia powiadomiania](#)

Ochrona przeglądania

WYŚWIETLACZ

Rozmiar panelu:	98"
Typ panelu:	TFT LCD Module with DLED Backlight
Obszar wyświetlania (mm):	2158.85mm(H) x1214.35mm(V)(97.5")
Proporcje obrazu:	16:9
Rozdzielczość:	UHD 3840x2160
Colors:	1.07B colors
Jasność:	450 nits
Współczynnik kontrastu:	5000:1 (max. with DCR enabled)
Czas reakcji:	6.5ms
Kąty widzenia:	H = 178°, V = 178° typ.
Czas pracy podświetlenia:	50,000 hours
Obróbka powierzchni:	Hardness:9H, Anti-glare coating
Orientacja:	Landscape

PLATFORMA

Procesor:	Octa-Core CPU
RAM:	8GB
Pamięć masowa:	128GB

TOUCH

Rodzaj/Technologia:	Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition)
Czułość dotyku:	32767x32767
Punkt dotyku:	Up to 64 points of touch
Palm Rejection:	Yes

INPUT

HDMI:	x3 (Frontx1:HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC ; Rearx2: [(HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC, ARC)x1+(HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC)x1]
RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	x1
Dźwięk:	x1
RS232:	x1
SD/SDHC:	TF Card Slot(Micro SD)
OPS:	x1 PC Slot

OUTPUT

HDMI:	x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz)
Dźwięk:	x1 (Line out)
SPDIF:	x1 (Optical)

SIEĆ LOKALNA

RJ45:	x2
-------	----

USB

Typ A:	x5 (Front x 2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update)
Typ B:	x3 (Front x1, Rear x2 with USB 3.2 Gen 1 connectors, Touch 1 with 3.2 data and Touch 2/3 with 2.0 data)
Typ C:	x2 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W)

GŁOŚNIKI

70W (25W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer) Max, 55W (20W x 2 front soundbar + 15W x 1 subwoofer) Average
--

MICROPHONE

Built-in 8-array microphone

ZINTEGROWANY SYSTEM OPERACYJNY

EDLA-Certified with Android 16

BUNDLED SOFTWARE

Basic Annotation Software:	myViewBoard for Android
Pro Annotation Software:	myViewBoard for Windows (embedded in VPC)
Prezentacja bezprzewodowa:	AirSync
Device Management:	Manager
ViewSonic Launcher:	Yes

CECHY SZCZEGÓLNE

All-in-one USB port:	USB 3.2 Gen 1 "SmartPort USB" to all channels
Proste udostępnianie LAN między IFP a urządzeniem typu "słot-in":	10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Light Sensor:	Yes
PIR Sensor:	Yes

MOC

Napięcie:	100-240V AC +/- 10% Wide Range
Zużycie energii:	On:111.47 W ; Off:< 0.5 W

ERGONOMICS

Uchwyt do montażu na ścianie (standard VESA®):	800x600
--	---------

OPERATING CONDITIONS

Temperatura (° C):	0°C to 40°C
Wilgotność powietrza:	20% ~ 80% RH non-condensing

WYMIARY (S X W X G)

Wymiary fizyczne (cale / mm):	87.37 x 51.89 x 3.54 in / 2219.3 x 1318.1 x 89.9 mm
Opakowanie (cale/mm):	94.33 x 58.27 x 10.63 in / 2396 x 1480 x 270 mm
WEIGHT	
Waga netto (lb / kg):	182.32 lb / 82.7 kg
Brutto (lb/kg):	243.61 lb / 110.5 kg

REGULATIONS

cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH , WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr,ErP-EEL
--

WERSJA ZGODNA Z NORMAMI ENERGY STAR

8.0

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

D

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Power Cord x1 3 meters, by ship area (VSA: US / VSE: UK, EU / VSI: UK, AU / VSCN: CN)
2. USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified
3. USB Touch cable x1 3 meters
4. Touch pen (Passive pen) x 2
5. Quick Start Guide (With Compliance statement)
6. Screw x 4 (wall mount 4)
7. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified)
8. Remote controller x1
9. AAA battery x2

KOMPATYBILNY KOMPUTER TYPU SLOT-IN

VPCF5-S55-G1-2A /VPCF5-W55-G1-2A / VPC35-W53-G1 / VPC-A31-O1 / VPC11-C33-G1 / VPC13-C33-G1 / VPC15-C53-G1
