


## IFP INTERACTIVE DISPLAYS

## INFORMATION

## 75-calowy profesjonalny wyświetlacz dotykowy bez systemu operacyjnego zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i pełną kontrolę informatyczną



ProLite TN7505A-B1AG to profesjonalny wyświetlacz dotykowy wielkoformatowy bez systemu operacyjnego, przeznaczony do środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola są sprawami priorytetowymi. Pomimo minimalistycznej konstrukcji, TN7505A jest wyjątkowo łatwy w obsłudze: wystarczy podłączyć źródło sygnału i urządzenie jest gotowe do pracy. Czuły panel wielodotykowy, rozdzielczość 4K UHD i wysoka jasność zapewniają precyzyjne i profesjonalne wrażenia podczas współpracy, prezentacji i korzystania z aplikacji interaktywnych. Wbudowana funkcja adnotacji pozwala użytkownikom pisać bezpośrednio na ekranie za pomocą pióra, zaznaczając prezentacje lub dowolną zawartość ekranu w czasie rzeczywistym, co zapewnia jasną i skuteczną komunikację. Model TN7505A jest idealnym wyborem dla banków, sądów, organizacji obronnych, działów IT, uniwersytetów i innych środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa lub wymagających zgodności z przepisami, gdzie niezbędna jest prostota, przejrzystość i zaufanie.

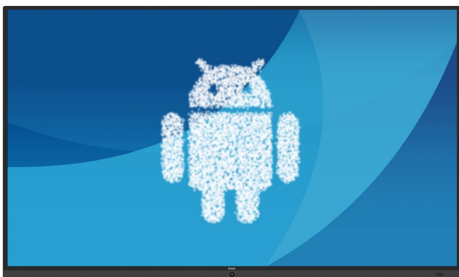


## Brak systemu operacyjnego

Brak systemu operacyjnego – idealne rozwiązanie dla środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola mają kluczowe znaczenie.



## Maksymalne bezpieczeństwo

Bez systemu operacyjnego, który wymaga zarządzania lub aktualizacji, wyświetlacz stanowi stabilne i bezpieczne rozwiązanie idealne dla środowisk, w których ochrona danych i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

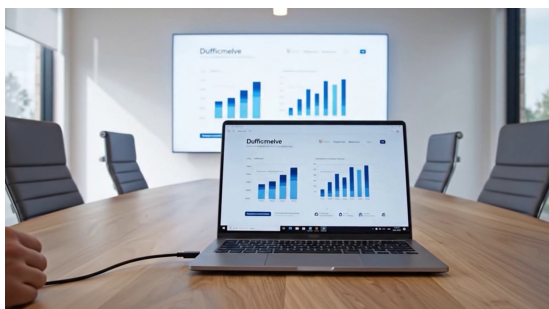

## Po prostu Plug & Play

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej łatwości użytkowania: podłącz laptopa i natychmiast udostępniaj swoje treści. Bez systemu operacyjnego, bez skomplikowanej konfiguracji.



## Estetyka, która podnosi standard każdego wnętrza

Nowoczesny, minimalistyczny i stworzony, by podnieść estetykę każdego otoczenia – ten design doskonale wpisuje się zarówno w sale lekcyjne, jak i konferencyjne. To nie tylko ekran – to manifest. Czyste linie, eleganckie wykończenie i obecność, która wspiera koncentrację i profesjonalizm, nie odciągając przy tym uwagi.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 74.52", 189.273cm                                                  |
| Panel                             | IPS, powłoka AG i powłoka antybakteryjna, hazy 25%                 |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                 |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 500 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 1200:1                                                             |
| Czas reakcji (GTG)                | 5ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 135kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1650.0 x 928.0mm, 65.0 x 36.5"                                     |

## 02 DOTYK

|                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia dotykowa           | DeepContrast-IR+                                                                                                                                                                                                    |
| Dokładność dotyku              | +/- 1mm                                                                                                                                                                                                             |
| Interfejs dotykowy             | USB                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| Funkcja "palm rejection"       | tak                                                                                                                                                                                                                 |

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (FHD)                                                                              |
| Cyfrowe wejścia sygnału   | HDMI x2 (CEC/ARC)<br>DisplayPort x1<br>USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch) |
| Wejścia audio             | Mini jack x3.5 mm                                                                         |
| Sterowanie                | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x2                                                               |
| Wyjścia audio             | Mini jack x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)                             |
| Monitor control output    | OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)                                                        |
| Port USB                  | x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))                                         |
| RS-232c                   | x1                                                                                        |
| RJ45 (LAN)                | x2                                                                                        |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie Brak systemu operacyjnego

PiP tak

PbP tak

## 05 OGÓLNE

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

## 06 MECHANICZNE

Konstrukcja bez wentylatora tak

Standard VESA 800 x 400mm

Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C

Warunki składowania - temperatura - 20°C - 60°C

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable RS-232c

Pilot tak (baterie w zestawie)

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zużycie energii 175W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)

G


REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

## 10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1710.2 x 1036.3 x 120.4mm

Waga (bez pudła) 54.5kg

Kod EAN 4948570127078

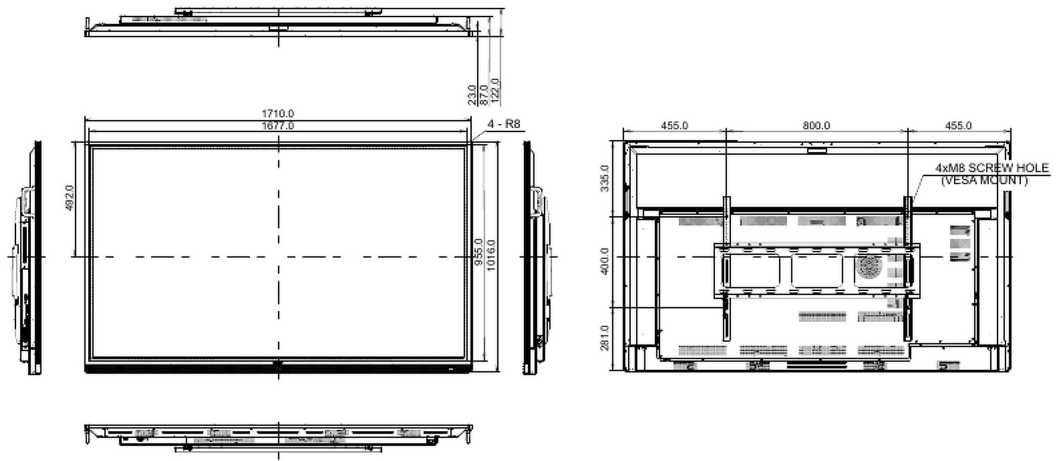



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED