


## IFP INTERACTIVE DISPLAYS

## INFORMATION

## 86-calowy profesjonalny wyświetlacz dotykowy bez systemu operacyjnego zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i pełną kontrolę informatyczną



ProLite TN8605A-B1AG to profesjonalny wyświetlacz dotykowy wielkoformatowy bez systemu operacyjnego, przeznaczony do środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola są sprawami priorytetowymi. Pomimo minimalistycznej konstrukcji, model TN8605A jest wyjątkowo łatwy w obsłudze: wystarczy podłączyć źródło sygnału i urządzenie jest gotowe do pracy. Czuły panel wielodotykowy, rozdzielczość 4K UHD i wysoka jasność zapewniają precyzyjne i profesjonalne wrażenia podczas współpracy, prezentacji i korzystania z aplikacji interaktywnych. Wbudowana funkcja adnotacji pozwala użytkownikom pisać bezpośrednio na ekranie za pomocą pióra, zaznaczając prezentacje lub dowolną zawartość ekranu w czasie rzeczywistym, co zapewnia jasną i skuteczną komunikację. Model TN8605A jest idealnym wyborem dla banków, sądów, organizacji obronnych, działów IT, uniwersytetów i innych środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa lub wymagających zgodności z przepisami, gdzie niezbędna jest prostota, przejrzystość i zaufanie.

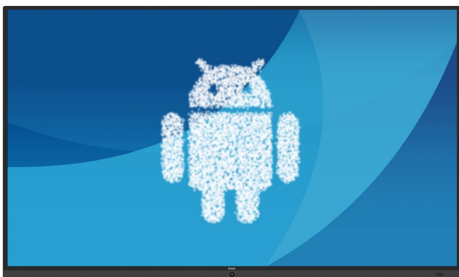


## Brak systemu operacyjnego

Brak systemu operacyjnego – idealne rozwiązanie dla środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola mają kluczowe znaczenie.



## Maksymalne bezpieczeństwo

Bez systemu operacyjnego, który wymaga zarządzania lub aktualizacji, wyświetlacz stanowi stabilne i bezpieczne rozwiązanie idealne dla środowisk, w których ochrona danych i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

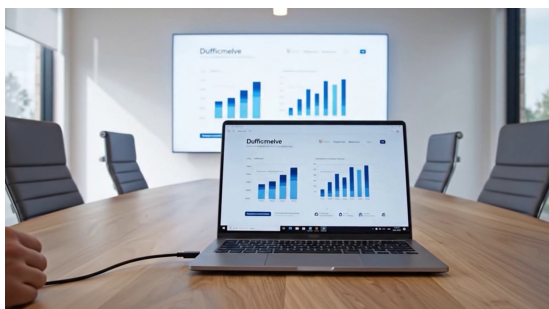

## Po prostu Plug & Play

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej łatwości użytkowania: podłącz laptopa i natychmiast udostępniaj swoje treści. Bez systemu operacyjnego, bez skomplikowanej konfiguracji.



## Estetyka, która podnosi standard każdego wnętrza

Nowoczesny, minimalistyczny i stworzony, by podnieść estetykę każdego otoczenia – ten design doskonale wpisuje się zarówno w sale lekcyjne, jak i konferencyjne. To nie tylko ekran – to manifest. Czyste linie, eleganckie wykończenie i obecność, która wspiera koncentrację i profesjonalizm, nie odciągając przy tym uwagi.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 85.6", 217.4cm                                                                                                  |
| Panel                             | IPS, powłoka AG i powłoka antybakteryjna, hazy 25%                                                              |
| Touch Glass                       | Szkło antyrefleksyjne z powłoką antybakteryjną, powłoką antyblyszczącą, ultra gładkim pisaniem, Optical Bonding |
| Panel                             | IPS                                                                                                             |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160                                                                                                     |
| Format obrazu                     | 16:9                                                                                                            |
| Jasność                           | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                                                           |
| Kontrast statyczny                | 1200:1                                                                                                          |
| Czas reakcji (GTG)                | 8ms                                                                                                             |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°                                              |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 135kHz                                                                                                     |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1895.0 x 1066.0mm, 74.6 x 42.0"                                                                                 |
| Plamka                            | 0.4935mm                                                                                                        |

## 02 DOTYK

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia dotykowa           | DeepContrast-IR+                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dokładność dotyku              | +/- 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejs dotykowy             | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są typu Plug & Play i są kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych dla modeli dotykowych można znaleźć w pliku z instrukcją obsługi sterownika dostępnym w sekcji plików do pobrania. |
| Funkcja "palm rejection"       | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (FHD)                                                                              |
| Cyfrowe wejścia sygnału   | HDMI x2 (CEC/ARC)<br>DisplayPort x1<br>USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch) |
| Wejścia audio             | Mini jack x3.5mm                                                                          |
| Sterowanie                | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x2                                                               |
| Cyfrowe wyjścia sygnału   | USB-C x1                                                                                  |
| Wyjścia audio             | Wbudowane głośniki 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)                                             |

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Monitor control output</b> | OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)                |
| <b>Port USB</b>               | x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA)) |
| <b>RS-232c</b>                | x1                                                |
| <b>RJ45 (LAN)</b>             | x2 ((in/out))                                     |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Zintegrowane oprogramowanie</b> | Brak systemu operacyjnego |
| <b>PiP</b>                         | tak                       |
| <b>PbP</b>                         | tak                       |

## 05 OGÓLNE

**Parametry regulowane** Temperatura barwowa, tryb obrazu (w tym tryb ochrony oczu), tryb dźwięku, tryb czuwania bez sygnału (wyłączony / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), tryb spotkania, harmonogram czasowy, blokada klawiszy, PIP i PBP, jasność / kontrast.

## 06 MECHANICZNE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Konstrukcja bez wentylatora</b>       | tak           |
| <b>Standard VESA</b>                     | 800 x 600mm   |
| <b>Warunki pracy - temperatura</b>       | 0°C - 40°C    |
| <b>Warunki składowania - temperatura</b> | - 20°C - +2°C |

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

**Pozostałe** 4x rysik, uchwyt do kamery internetowej, uchwyt ścienny, kabel HDMI 3 m, kabel USB 3 m, zasilacz

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

**Zużycie energii** 225W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                                     |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b>                                                  | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                             |
| <b>REACH SVHC</b>                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                                           |

## 10 WYMIARY / WAGA

**Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** 1955.9 x 1174.3 x 120.6mm

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Waga (bez pudła) | 66.4kg        |
| Kod EAN          | 4948570127085 |

11

EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Power in OFF Mode 0.3W off mode



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED